Recommended land pattern

4   3

0.098 ±0.004
[2.50 ±0.10]

ASEK

1   2

0.055
[1.4]

0.039
[1]

0.063
[1.6]

0.087
[2.2]

0.126 ±0.004
[3.20 ±0.10]

0.047 MAX.
[1.20]

0.026 REF.
[0.65]

0.047 ±0.004
[1.20 ±0.10]

1   2

0.039 ±0.004
[1 ±0.1]

0.035 REF.
[0.9]

4   3
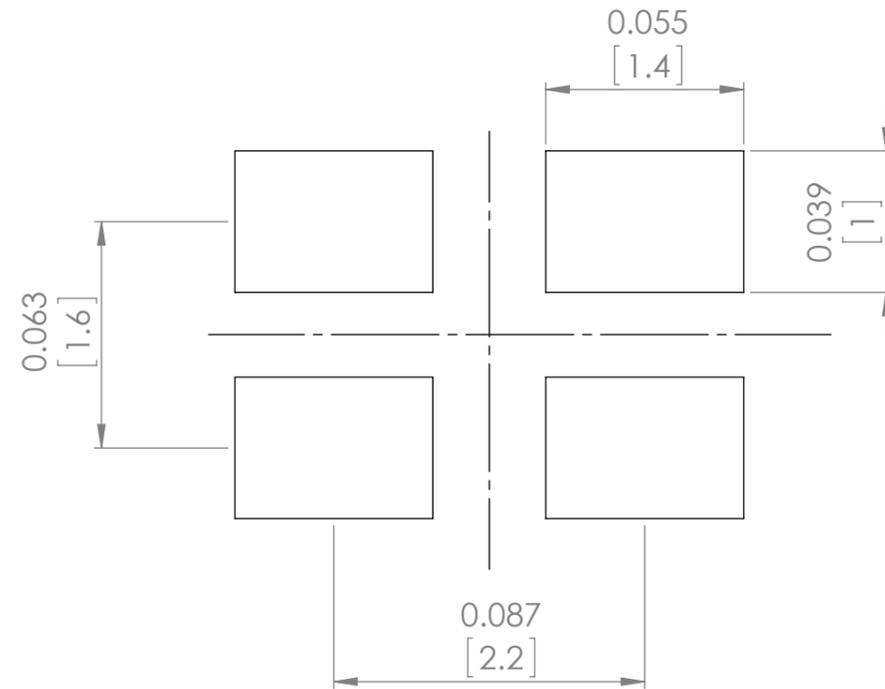
PIN	FUNCTION
1	Tri-state
2	GND
3	Output
4	Vdd
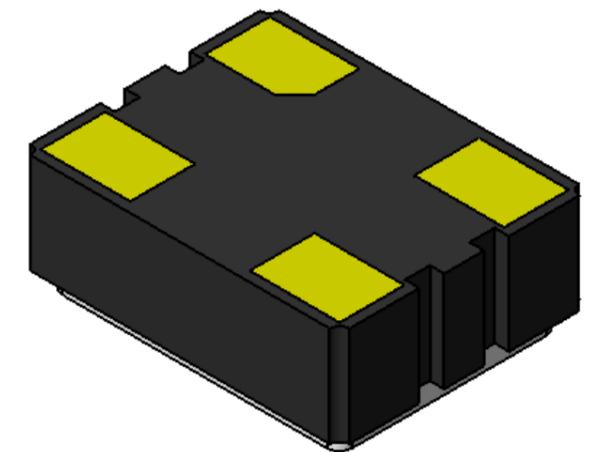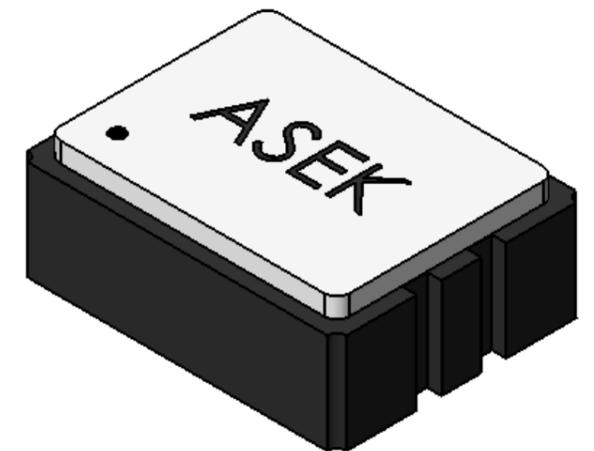
Note: Recommend using an approximately 0.01uF bypass capacitor between PIN 2 and 4.