



TITRE
EMBASE DROITE à C.I.

TITLE
STRAIGHT RECEPTACLE,
PRINTED CIRCUIT

R 116 426

Série SUBGLIS

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

SPECIFICATIONS

MIL : _____

CABLES N.A.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 - 4 GHz : Freq. range
R.O.S. : / : V.S.W.R.
Tension tenue : 1 000 V. eff. : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : - 65° / + 165° C Climatic range
Tenue :
cont. cent. :
 Axiale avant
 Axiale 2 sens
 Rotation
 Immobil. totale
 In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : /
Revêtement corps : OR
Revêt. cont. cent. : OR

Masse plating : /
Body plating : GOLD
Inner contact : GOLD

CONSTRUCTION


Partie métallique : LAITON
Partie métal. élast. : /

metalic parts : BRASS
metalic resilient parts : /

Isolant : PTFE
Joint : /

Insulator : PTFE
Gasket : /

Percage panneau

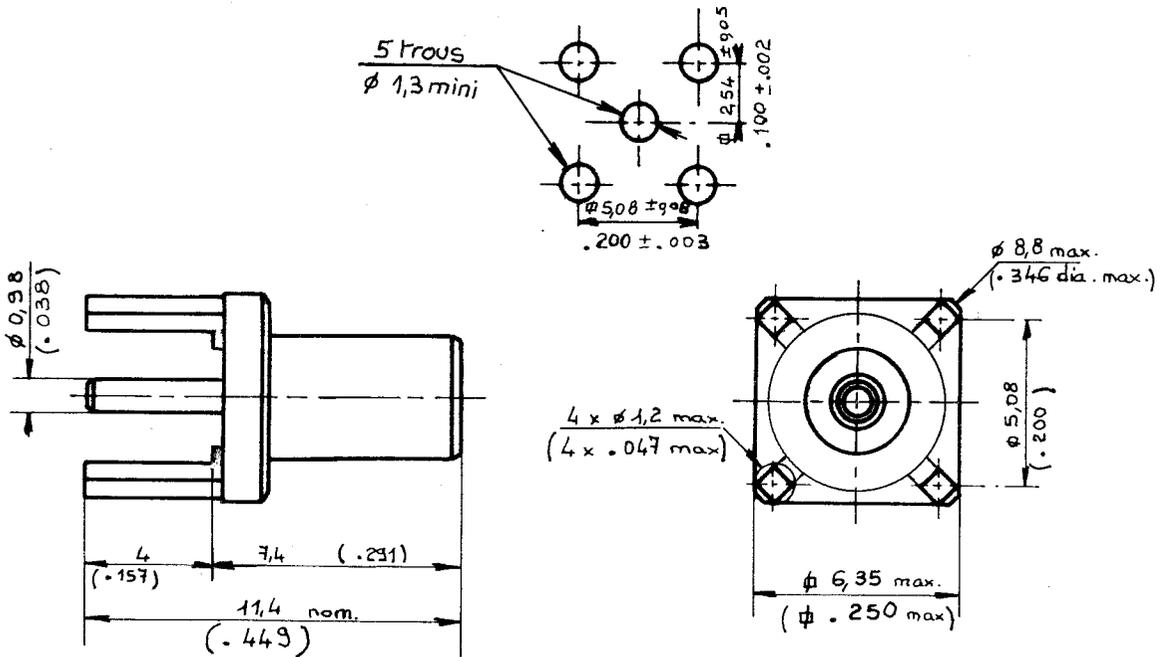

Dimensions en mm

DOSSIER
D'ETUDE

| | Dessiné | Vérfié | I.P. | MODIFICATIONS | | |
|------|----------|--------|------|---------------|--|--|
| NOM | PERRIN.Y | | | | | |
| DATE | 13.10.87 | | | | | |
| VISA | | | | | | |

jus réservés le droit d'apporter toute modification jugée utile.

indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits

Ces renseignements sont dot

2111 - 8105