図面番号(DRAWING NO.) SJ105119

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



PANEL CUTOUTS (REF.)
パネル取付穴寸法(参考)



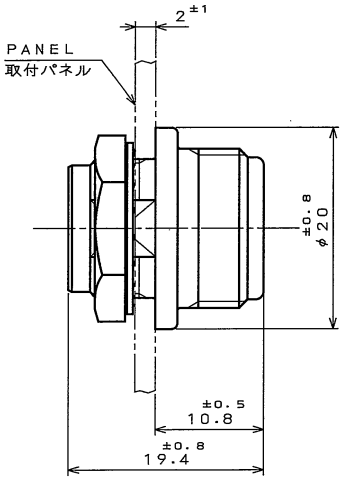



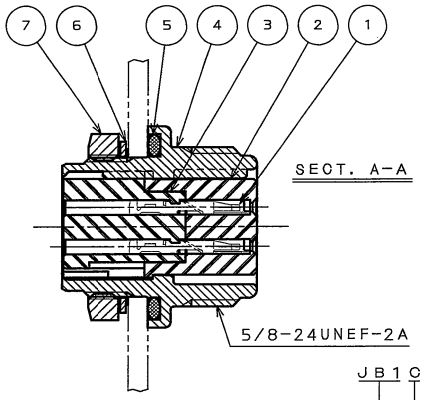

SECT. A-A

SPECIFICATION

CONTACT	:#22×10
RATED CURRENT	:3A MAX PAR CONTACT
RATED VOLTAGE	:300VAC
APPLICABLE WIRE	:WIRE SIZE AWG#26~#28(INSULATION OUTER DIAφ1.1MAX)
WATER PROOF	:IP67

仕様

コンタクト	:#22コンタクト×10本
定格電流	:3A以下(コンタクト1本当り)
定格電圧	:300VAC
使用ケーブル	:芯線サイズ AWG#26~#28(被覆外径φ1.1以下)
防水性能	:IP67(コネクタ嵌合時)

DESIGNATION
命名法

JB1CB10SL1-R

- SERIES シリーズ
- STYLE (C:JUMNUT RECEPTACLE) 接栓形状(C:ジャムナットレセプタクル)
- SHELL SIZE シェルサイズ
- NUMBER OF CONTACTS 芯数
- CONTACT FORM (S:CRIMP SOCKET CONTACT) コンタクト形状 (S:圧着ソケットコンタクト)
- CONTACT SIZE (L:#22) コンタクトサイズ (L:#22サイズ)
- MODIFICATION モディファイ
- SUFFIX 特殊記号

注1. ソケットコンタクトは別売である。品名は下記の通り。
NOTE1. CONTACTS ARE ORDERED SEPARATELY.

TYPE 種別	PART NO. 品名	DRAWING NO. 図番
REEL リール	D02-22-26S-10000	SJ021508
PACKAGE パッケージ	D02-22-26S-PK0100	SJ020777

NO. 符号	DESCRIPTION 名称	QTY. 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考
7	HEXAGON NUT	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	TOOTHED LOCK WASHER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	"O "RING	1	NBR	———	JIS B 2401
4	SHELL	1	ZINC ALLOY	NICKEL PLATING	
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	———	
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	———	
1	SOCKET CONTACT	10	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	(NOTE1)

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5098

第1版(ORIGINAL DATE) 28.Feb.2006

尺度(SCALE) 2:1

シリーズ(SERIES) JB1

名称(TITLE) JB1CB10SL1-R (JUMNUT RECEPTACLE)

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ105119

版数(REV.) 1

SIZE A3

製図 DR.	———
担当 CHK.	N.SASANO
査閲 APPD.	E. Matsumoto
承認 APPD.	A. Onogawa

質量(MASS) ———

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

DOF-0-212F(05.08)

JAE CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2006, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.